

01


- Desenrollar la lona marítima y sacar los accesorios internos.



- Luego, pegar las gomas de protección en los perfiles laterales "D", siendo que las gomas finas "B" deben usarse en vehículos equipados con barras, sobre sus bases (ver dibujo).


- Para vehículos sin barras, pegar las gomas gruesas "C" en los perfiles laterales "D" en todo el espacio sin goma.

02

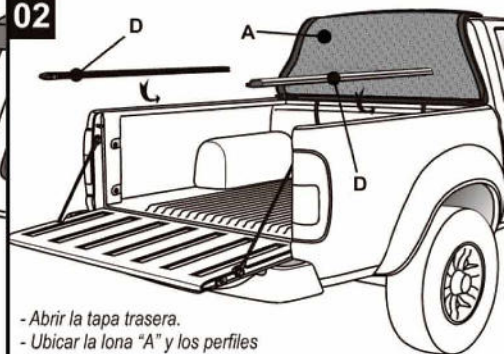

- Abrir la tapa trasera.
- Ubicar la lona "A" y los perfiles laterales "D" sobre la caja.

03

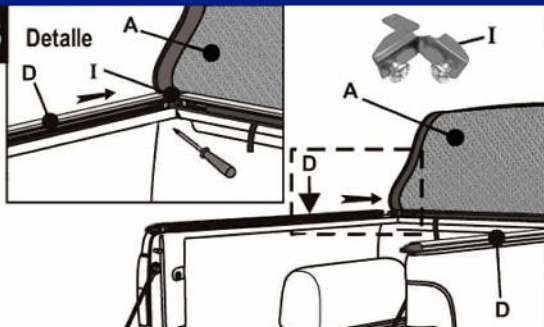


- Introducir los perfiles laterales "D" en los ángulos metálicos "I" y fijarlos con los tornillos de los ángulos.

04



- Ubicar el perfil delantero de la lona "A" al ras de la caja.

05

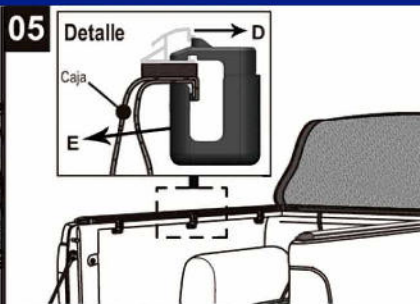

- Fijar los perfiles laterales "D" a la caja, usando los soportes fijadores "E".
Obs.: - Apretar los tornillos de los soportes "E".
TORQUE MÁX. 7Nm

06



- Ubicar los travesaños delantero y trasero "T" en los perfiles laterales "D" de forma que encastren en las endaduras del mismo. (Fig-1)
- Cada uno indica si es delantero o trasero.



07



Fig-01


- Estirar la lona "A" hasta la parte trasera y encajar los tensores sup. "F" e inf. "G" (Fig-01).
- Después, apretar hacia abajo con la palma de la mano hasta que los tensores queden trabados.

08

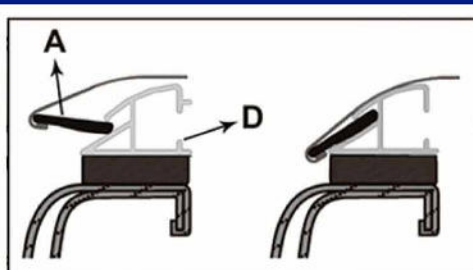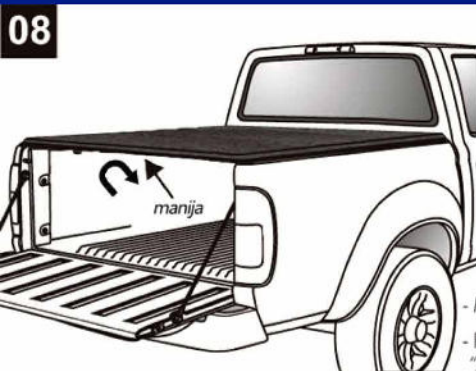

- Fijar los perfiles flexibles "A" en los perfiles laterales "D".
- Para abrir la capota, bajar la tapa trasera y girar la manija "L" (en sentido horario) hasta destrabar los tensores.

09

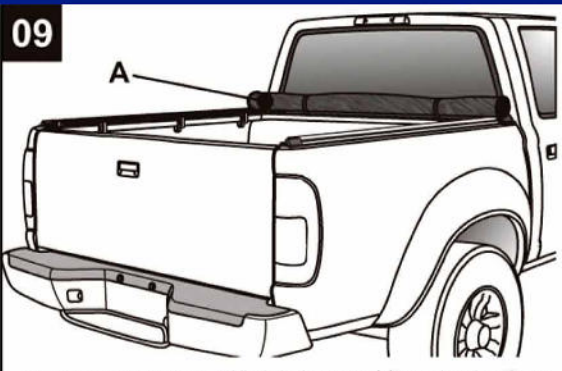

- Al desenrollar la lona "A", deje la parte blanca hacia afuera.

10



INSTRUCCIONES DE USO EN DORSO DE TAPA

BRACCO

• PARA ABIR, PRESIONE EN LA PARTE CENTRAL HACIA ABAJO Y GIRE LA MANIJA EN SENTIDO HORARIO, LUEGO COMIENCE A ENROLLAR.
• PARA CERRAR, CALCE LOS DOS EXTREMOS DEL TRAVESAÑO TRASERO EN LOS CALCES LATERALES Y PRESIONE HACIA ABAJO HASTA OIR "CLICK".
• LUEGO UBIQUE LOS PERFILES PLÁSTICOS LATERALES EN LA MANIJA DEL PERIL ALUMINIO LATERAL.
• PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO MANTENER LUBRICADO LOS EXTREMOS DEL SISTEMA DE CIERRE.
• LAVAR CON AGUA Y JABÓN NEUTRO.

Limpieza



Para la limpieza use solamente agua y jabón. Evite pasar productos para darle brillo (silicona, etc.).