



CODIGO: **EF-146**

MODIFICADO: **AD** FECHA: **23-03-10**

ARTÍCULO: **Enganche TRACC**

CARGA VERTICAL MAXIMA SOBRE EL CABEZAL: 40 Kg.
TRACCION MAXIMA: 600 Kg.



LÍNEA / MODELO: **Peugeot 206 y 207 COMPACT**

Plano Arm. y Embalaje

DIBUJADO: **Robba, Mauricio Javier**

REVISADO / APROVADO:


RUTA UBICACIÓN DE CARPETA: **VPLANOS\ENGANCHES\ARM-EMBALAJE**

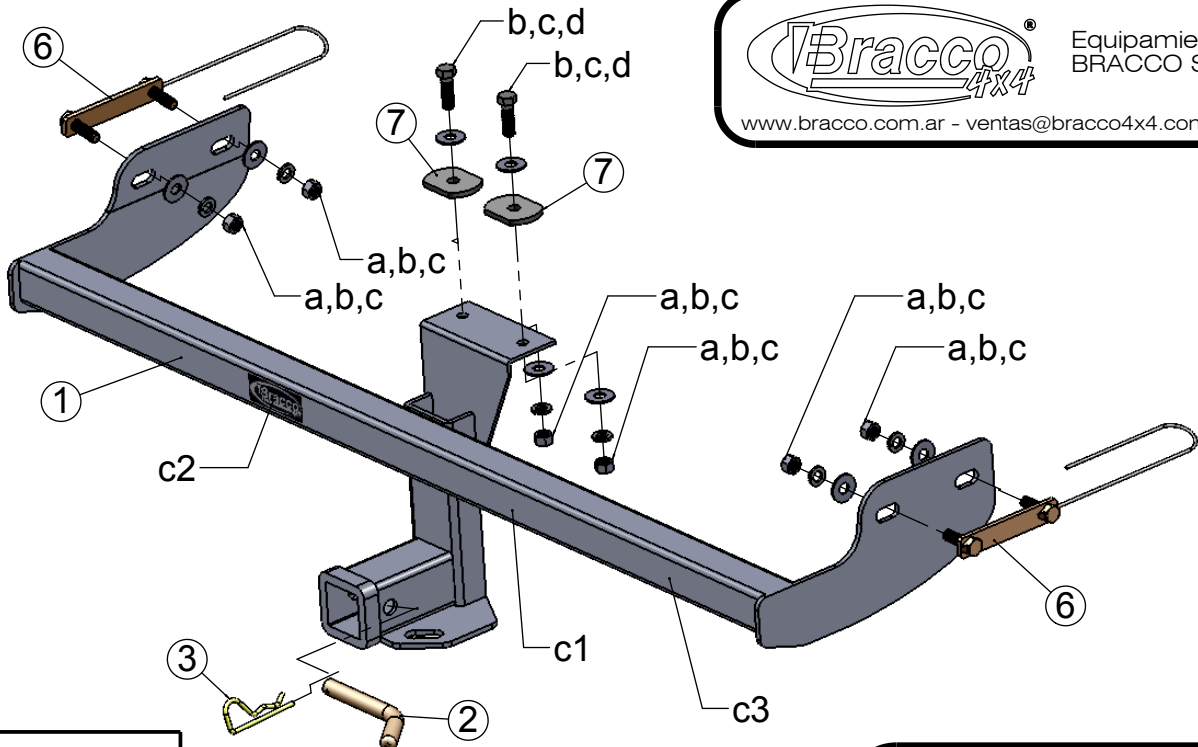

K-28
-Soporte enchufe eléctrico.
-Tornillos autopercutores.

Pieza 6
Planchuela de 3/16" x 19 x 110 cm con 2 tornillos 3/8 x 1,25" con alambre

Pieza 7
Planchuela de 3/16" x 38 x 51 cm con agujero de 11 mm. (SANDWICH)

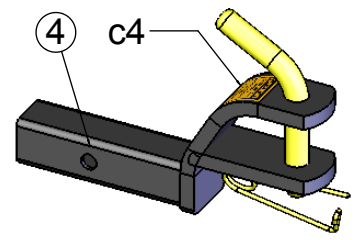

K-3
-Cabezal alto p/ perno.
-Perno Ø 19mm.
-Alfiler de seguridad.

Despiece		
ITEM	DETALLE	CANT.
(1)	Bastidor con sop. lat.	01
(2)	Perno Ø 14 mm	01
(3)	Alfiler de seguridad	01
(4)	Cabezal Tracc	01
(5)	Soporte enchufe elec.	01
(6)	Anclaje	02
(7)	Suplemento	02

Bulonería		
ITEM	DETALLE	CANT.
(a)	Arandela plana 3/8	08
(b)	Arandela grower 3/8	06
(c)	Turca 3/8	06
(d)	Tornillo 3/8" x 1" 1/4"	02

Calcos		
ITEM	DETALLE	CANT.
(c1)	Precaución cadenas	01
(c2)	Logo Bracco	01
(c3)	Bandera argentina	01
(c4)	Carga máxima	01

Nota de colocación:

- Para sujetar el enganche realizar un agujero a la altura del tornillo delantero del anclaje.
- Para asomar el otro tornillo usar el agujero cuadrado.
- Realizar otro agujero con mecha copa 25mm. en la cara inferior del larguero para poder introducir los anclajes.
- Continuar haciendo 2 perforaciones en piso del baúl y ajustar utilizando el suplemento sandwich y la bulonería indicada **a,b,c,d**